Ritininiai presai

ROLLANT

520 RC RF R
620 RC RF

CLAAS

Idealus presavimas – ROLLANT iš CLAAS.

Su naujaisiais sustiprintais volais

Naujo profilio HD presavimo volai užtikrina tolygų augalų masės srautą ir puikius siloso ritinius.

Smulkinimo rotorius

Dėl 7 arba 14 peilių turinčio ROTO CUT, ROLLANT idealiai tinka presuoti sausą augalų masę. Didesnis našumas ir aukščiausia šieno kokybė.

MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II

Dabar galima pasirinkti ir ROLLANT 520: MPS II – stipriai suspausti ritiniai.

540 aps./min

Lyginant su ankstesniais modeliais, GTV užtikrina dar didesnį našumą esant bet kokiam greičiui.

ROLLANT iš CLAAS **2**
CLAAS pasaulis 4
ROLLANT 520 modelio apžvalga 6
ROLLANT 620 modelio apžvalga 10

Technologija **12**
Rinktuvas 14
ROLLANT 520 tiekimo sistemos 16
ROLLANT 620 tiekimo sistemos 18
Presavimo kamera | „Maximum Pressure system II“ 20
Apvyniojimas 22

Valdymas **24**
OPERATOR 26

„CLAAS Service & Parts“ **28**

Techniniai duomenys **30**

ROLLANT pasiruošęs viskam.

Išskirtinė technika kompaktiškiems ritiniams – CLAAS presai.

Presas turi presuoti ne tik šieną ir šiaudus. Dabartinių ūkių poreikiai dėl ritinių ir ryšulių dydžio, jų formos ir naudojimo būdo labai skiriasi. Šiuos poreikius patenkina CLAAS stačiakampių ryšulių presai QUADRANT, ritinių presai ROLLANT ir VARIANT. Rezultatas – kompaktiški, nepriekaištingos formos ryšuliai ir ritiniai.
Tvirtas pavaras ir sustiprintus volus turintys ROLLANT 620 ir 520 fiksuotos presavimo kameros presai idealiai tinka kasdieniams darbams. Presuose taip pat naudojama daug sumanių sprendimų, kad jų valdymas ir priežiūra būtų labai lengvai atliekami. Šios dvi serijos skiriasi ritinių dydžiu: ROLLANT 620 presuoja į 1,22 x 1,50 m ritinius, o ROLLANT 520 presuoja į 1,20 x 1,25 m ritinius.

Geras visada gali būti dar geresnis.

Iš pradžių kilo klausimas: ar ROLLANT modeliai gali būti dar geresni? Iš tikrųjų – gali. Mes žinome, kad mūsų klientams patikimumas yra svarbiausias. Būtent todėl mes sukūrėme ir dar kartą patobulinome pasaulyje geriausiai parduodamą fiksuotos presavimo kameros presą. Mes pakeitėme pavaros sistemos konstrukciją, sustiprinome ašis ir volus, kad būtų užtikrintas patikimas ir nekintantis ROLLANT našumas, kuris yra būtina visų mūsų produktų pelningo darbo sąlygą.

ROLLANT	520 RC	520 RF	520 R
1 Ritinio dydis 1,20 × 1,25 m	◻	◻	◻
2 2,10 m pločio valdomas rinktuvas	◻	◻	–
3 1,85 m pločio valdomas rinktuvas	–	–	◻
4 ROTO CUT: 14 peilių smulkinimo rotorius	◻	–	–
5 ROTO REVERSE kamščių pašalinimui	◻	◻	–
6 Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų	◻	◻	◻
7 MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II) – pasirenkama įranga	◻	◻	–
8 Automatinė centrinė grandinių tepimo sistema	◻	◻	◻
9 Aprišimas dviem špagatais	◻	◻	◻
10 Aprišimas špagatu / apvyniojimas tinklu	◻	◻	◻
11 Apvyniojimas tinklu	◻	◻	◻
12 OPERATOR terminalas	◻	◻	◻

◻ Galima – Negalima

ROLLANT	620 RC	620 RF
1 Ritinio dydis 1,22 x 1,50 m	◻	◻
2 2,10 m rinktuvas	◻	◻
3 Rinktuvio kopijavimo ratai	◻	◻
4 ROTO FEED	–	◻
5 ROTO CUT (7 peiliai)	◻	–
6 17 sustiprintų volų	◻	◻
7 Mašinos presavimo slėgio reguliavimas	◻	◻
8 OPERATOR terminalas	◻	◻
9 Automatinis grandinės tepimas	◻	◻
10 Aiškiai matomi rinkimo ir aprišimo / apvyniojimo procesai	◻	◻

◻ Galima – Negalima

NAUJIENA

ROLLANT 520 RC.
Pažangiausias sprendimas

„Heavy Duty"

Našumo lygis

Patogumas

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams

Stipriosios savybės:
- Tiekimo sistema su ROTO CUT smulkinimo sistema
- 14 peilių
- Sumani centrinė grandinių tepimo sistema
- Didelis patikimumas
- OPERATOR terminalas
- Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

ROLLANT 520 RF.
Universalus sprendimas.

„Heavy Duty"

Našumo lygis

Patogumas

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams

Stipriosios savybės:
- Tiekimo sistema su ROTO FEED tiekimo rotoriumi
- Sumani centrinė grandinių tepimo sistema
- Didelis patikimumas
- OPERATOR terminalas
- Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

ROLLANT 520 R.
Paprastas sprendimas.

„Heavy Duty"

Našumo lygis

Patogumas

1,20 x 1,25 m dydžio ritiniams

Stipriosios savybės:
- Tiekimo rotoriaus sistema
- Sumani centrinė grandinių tepimo sistema
- Didelis patikimumas
- OPERATOR terminalas
- Presavimo kamera su 16 sustiprintų volų

ROLLANT 620 RC. Patyręs.

Šiaudai

Šienainis

Silosas

1,22 x 1,50 m dydžio ritiniams

Stipriosios savybės:
- Rinktuvo plotis 2,10 m
- Didelis universalumas
- ROTO CUT smulkinimo rotorius su septyniais peiliais
- Didesnis efektyvumas su naujuoju rotoriumi

ROLLANT 620 RF. Paprastas.

Šiaudai

Šienainis

Silosas

1,22 x 1,50 m dydžio ritiniams

Stipriosios savybės:
- Rinktuvo plotis 2,10 m
- Didesnis efektyvumas su naujuoju rotoriumi
- Didelis našumas dėl ROTO FEED

Kad išliktumėte geriausi, jūs turite nuolat tobulėti.

Technologija.

Laukai dideli, o laiko turite mažai? Laimingi turintys mašiną, kuria galima pasitikėti ir kuri gali atlikti daugiau, kadangi jos technologija gerai apgalvota ir nuolat tobulinama.

Būtent tai mes darome su tokiomis technologijomis, kaip tiekimo rotorius, ROTO FEED ir ROTO CUT. Tvirtos pavaros, sustiprinti volai ir begalė naujų galimybių, o taip pat pažangi konstrukcija, kuri leidžia per dieną supresuoti daugiau ritinių. Jei ir kainos-našumo santykis yra geras, tada yra geriau nei gerai.

Įspūdingi sprendimai tolygiam augalų masės srautui.

Privalumai:

- 2,10 m arba 1,85 m darbinis plotis
- Valdomas rinktuvas – optimalus augalų masės srautas
- Didelės šoninės sraigės – stipriai suspausti ritinio kraštai.

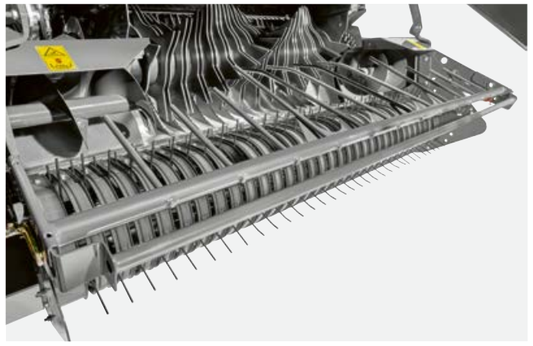

2,10 m darbinis plotis – bendram darbo našumui.

ROLLANT 520 rinktuvo darbinis plotis yra 2,10 m, todėl jis surenka net labai plačias sangrėbas. 140 aps./min greitis užtikrina tolygų augalų masės srautą ir apsaugo pašarus nuo užteršimo žemėmis. Trumpa kreipiančioji plokštė augalų masės srautą patikimai nukreipia link rotoriaus net ir tada, kai sangrėbos yra mažos arba nevienodos. Rinktuvas turi lanksčius, iš spyruoklinio plieno pagamintus pirštus, kurie savo vertę įrodė net pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis. Pirštai pritvirtinti arti vienas kito, kad augalų masė būtų surinkta švariai.

Dar vienas privalumas: augalų masės srautą operatorius gali stebėti tiesiai iš kabinos, kadangi priekyje sumontuotas rinktuvas yra gerai matomas. Važiavimo greitį galima lengviau reguliuoti atsižvelgiant į sangrėbos dydį, kad būtų galima optimaliai reguliuoti augalų masės srautą ir išvengti preso užsikimšimų.

Geriausias augalų masės srautas su valdomu rinktuvu.

Net ir važiuojant dideliu greičiu ar darant posūkį, valdomas rinktuvas prisitaiko prie bet kokių lauko paviršiaus nelygumų. Dideli, nenaudojant įrankių reguliuojami kopijavimo ratai visada išlaiko saugią jo padėtį.

ROLLANT 520 R su 1,85 m darbinio pločio rinktuvu.

1,85 m pločio rinktuvą ir tiekimo rotorių turintis ROLLANT 520 R yra pakankamai siauras ir manevringas, kad su juo būtų galima presuoti į stipriai suspaustus ritinius net ant šlaitų ar velkant mažesniais traktoriais.

Didelės šoninės sraigės – stipriai suspausti ritinio kraštai.

Presavimo procesas prasideda nuo didelių matmenų šoninių sraigių, kurios augalų masės srautą pritaiko prie presavimo kameros pločio. Gaunami ypatingai tvirti ritinių kraštai, todėl ritiniai yra labai patvarūs. Privalumai: ritiniai nepraranda savo formos juos neatsargiai keliant transportavimo metu ir ilgai saugant.

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
Plotis	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
DIN plotis	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Neužlenkiami kopijavimo ratai		◻	◻	◻	◻	◻
Kopijavimo ratai		◻	◻	◻	◻	◻
Augalų masės apsauga		◻	◻	◻	◻	◻

◻ Galima – Negalima

ROLLANT 520:
ROTO CUT, ROTO FEED arba tiekimo rotorius.

ROTO CUT – trumpi, 70 mm pjausniai.

ROTO CUT tiekimo sistema atlieka iki 7 000 pjovimų per minutę. Keturios eilės pirštų tolygiai stumia augalų masę link atskirus tvirtinimus turinčių peilių. Augalų masė nukreipiama ties peilių viduriu ir atliekamas tikslus pjovimas. Speciali grandiklių sistema užtikrina, kad rotorius visą laiką būtų švarus. Dėl tinkamai parinkto tiekimo pirštų kampo išvengiama augalų masės traiškymo tiekimo metu. Vienodo ilgio pjausniai pagerina siloso kokybę ir leidžia lengvai jį išdalyti naudojant pašarų dalytuvą.

Darbo patikimumas.

14 peilių ant peilių sijos turi individualią apsaugą. Peilius spaudžia spyruoklės, todėl jie gali išvengti pašalinių objektų. Pašalinių objektų nepažeisti peiliai ir toliau pašarus smulkina tiksliai ir patikimai, kad būtų gauta optimali pašarų kokybė.

Peiliai išimami akimirksniu.

Atidarius presavimo kamerą, peiliai gali būti lengvai įdėti arba išimti iš viršaus.

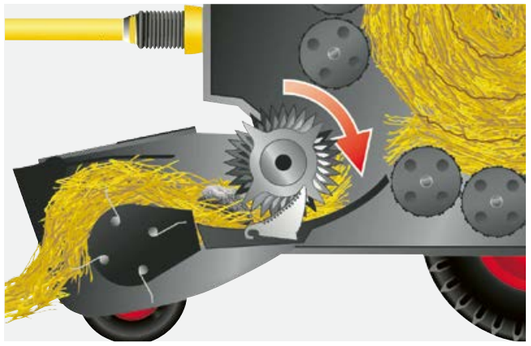

ROTO REVERSER – įmontuotas reverso blokas.

Hidraulinę pavarą turintis reversas yra nepamainomas, kai presas veikia visu pajėgumu. Su CLAAS ROTO REVERSE reverso įrenginiu kamščiai tiekimo įrenginyje gali būti pašalinti per kelias sekundes, patogiai, neišlipus iš traktoriaus kabinos.

Tiekimo rotorius – alternatyva rotoriui.

ROLLANT 520 idealiai pritaikytas ūkininkams, kuriems augalų masės smulkinimo nereikia, tačiau kurie didelį dėmesį skiria švelniam pašarų apdorojimui.Tiekimo rotorius nuolat ima augalų masę nuo rinktuvo ir ją aktyviai tiekia į presavimo kamerą, taip užtikrindamas didelį našumą.

ROTO FEED – didžiausias našumas nesmulkinant.

Jei augalų masės smulkinti nereikia, tačiau vis tiek reikalingas didelis ritinio svoris ir didelis našumas, ROTO FEED užtikrina tolygų augalų masės tiekimą iš rinktuvo į presavimo kamerą.

ROLLANT	520 RC	520 RF	520 R
ROTO CUT	◻	–	–
ROTO FEED	–	◻	–
Tiekimo rotorius	–	–	◻

◻ Galima – Negalima

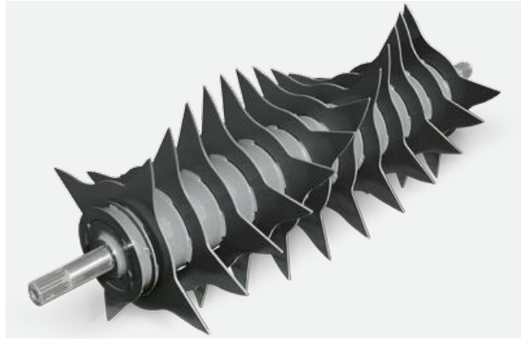

ROLLANT 620:
ROTO CUT arba ROTO FEED.

Trumpa apžvalga.

- ROTO CUT: 7 peilius turintis smulkinimo rotorius, atliekantis 3 050 pjovimų per minutę
- Labai patikimas darbas dėl peilių individualios apsaugos
- Vienodas užpildymas dėl spiralės formos smulkinimo rotoriaus
- Aukšta šiaudų arba šieno smulkinimo kokybė
- Didžiausias augalų masės srautas: ROTO FEED

Didžiausias augalų masės srautas: ROTO FEED.

ROTO FEED sistema yra standartinė ROLLANT 620 RF įranga. Tiekimo rotoriaus peiliai išdėstyti judančios spiralės forma, kad būtų užtikrintas tolygus tiekimas ir didelis našumas. Ši sistema idealiai tinka ruošti pašarus iš gležnų augalų, pvz., liucernos. Dėl išdėstymo spiralės forma, augalai apsaugomi ir pagaminami aukščiausios kokybės pašarai.

Didesniam našumui skirti septyni peiliai: ROTO CUT.

Su ROTO CUT, ROLLANT 620 RC yra puikus presas – patikimas, greitas ir tikslus. ROLLANT 260 naudotas tiekimo rotorius ROLLANT 620 RC buvo pakeistas spiralės formos smulkinimo rotoriumi. Rezultatas? Didesnis našumas.

Apie smulkinimo rotoriaus privalumus trumpai:

- Pirštų išdėstymas spirale
- Keturkampės žvaigždės formos rotorius trumpiems pjausniams
- Kombinuota grandiklių, išdėstytų tarp pirštų ir dvigubų pirštų viduje, sistema
- Individuali peilių apsauga
- Peiliai valdomi hidrauliniu būdu

Labai aukšta pjausnių kokybė.

7 peilius turintis ROLLANT 620 RC smulkinimo rotorius veikia kartu su keturkampės žvaigždės formos dvigubais pirštais. Kiekvienas peilis turi individualią apsaugą, o plienas yra užgrūdintas du kartus. Pašarai susmulkinami smulkiai ir tiksliai, mažo ilgio pjausniais, kurie gali būti stipriau suspaudžiami ir lengviau išvyniojami – būtina sąlyga aukščiausios kokybės pašarui iš šieno ir šiaudų.

ROLLANT	620 RC	620 RF
ROTO CUT	◻	–
ROTO FEED	–	◻

◻ Galima – Negalima

Didesnis suspaudimas: sustiprinti volai ir MPS.

Didelis suspaudimas naudojant ypatingai tvirtus plieninius volus.

Siekiant užtikrinti aukštą pašarų kokybę, augalų masė turi būti greitai supresuota į stipriai suspaustus ritinius. ROLLANT presuose augalų masę presuoja labai tvirti, briaunotą paviršių turintys plieniniai volai, kurie užtikrina aktyvų augalų masės tiekimą, todėl, net ir esant drėgnoms sąlygoms, augalų masė supresuojama į tvirtus, apvalius, savo formą puikiai išlaikančius ritinius. Naujųjų ROLLANT 520 „Heavy Duty“ volų sienelės dabar yra žymiai storesnės ir siekia 4 mm. Jos užtikrina dar didesnį ilgaamžiškumą. Prisukamos ašys gali būti pakeistos, kai to reikia. Siekiant užtikrinti efektyvų darbą sudėtingomis derliaus nuėmimo sąlygomis, visi guoliai ir pavaros velenai yra pritaikyti dideliam našumui ir galiai.

Pasirenkama įranga: MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II (MPS II).

Iš plieninių volų sudaryta presavimo kamera su MPS garantuoja uolos kietumo ritinius ir didelį ritinių vidurinės dalies suspaudimą. Papildomą slėgį sukuria MPS – ROLLANT galiniame gaubte sumontuotas pasisukantis segmentas iš trijų volų. Pradedant presuoti ritinį, trys MPS volai yra išsikišę į presavimo kamerą. Didėjantis ritinys šiuos volus stumia aukštyn, į kraštinę padėtį. Privalumai: ritinys pradeda suktis iš karto ir pradedamas spausti nuo 90 cm skersmens. Gaunami idealiai supresuoti ir stipriai suspausti ritiniai, net ir važiuojant dideliu greičiu.

ROLLANT	520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
MPS II	◻	◻	–	–	–
Rankiniu būdu reguliuojamas hidraulinis slėgis	◻	◻	◻	◻	◻
16 sustiprintų volų	◻	◻	◻	–	–
17 sustiprintų volų	–	–	–	◻	◻

◻ Galima – Negalima

Patikimas darbas. Visų ROLLANT presų pavaros grandinės yra nepaprastai tvirtos ir yra automatiškai sutepamos kiekvieną kartą uždarant galinį gaubtą.



Galinis gaubtas užfiksuojamas hidrauliniu būdu, slėgis nuolat stebimas manometre (dabar terminale) – praktikoje išbandyta CLAAS konstrukcija, kuri naudojama dešimtmečius.

Keičiamas ROLLANT 520 presavimo slėgis. Hidraulinis presavimo slėgis keičiamas pasukama rankenėle, atsižvelgiant į konkrečią kultūrą.

MPS II – idealus suspaudimas.

Dėl puslankiu išdėstytų 16 profilinių volų, ritinį sukti presavimo kameroje reikia mažai galios. Idealią ritinio formą garantuoja MPS II, kuri 1,3 t jėga spaudžia vidurinę ritinio dalį, ir galinio gaubto sukuriamas 4,8 t slėgis. MPS II sumažina traktoriaus galios poreikį, o stipriau suspausti ir gražios apvalios formos ritiniai idealiai tinka saugoti.

Hidraulinio slėgio kontrolė.

Hidrauliniu cilindru valdomas fiksavimo mechanizmas, didėjant ritinio dydžiui, o tuo pačiu ir slėgiui, leidžia galiniam gaubtui prisitaikyti ir šiek tiek judėti. Ritinys gali visą laiką suktis, o presavimo procesas nesulėtėja ir nesustoja.

Rekordinis atidarymo ir uždarymo laikas.

Greitai reaguojantys dvikrypčiai hidrauliniai cilindrai užtikrina labai greitą galinio gaubto atidarymą ir uždarymą neišlipant iš traktoriaus kabinos.



Jūsų pasirinkimas: apvyniojimas tinklu arba aprišimas špagatu.

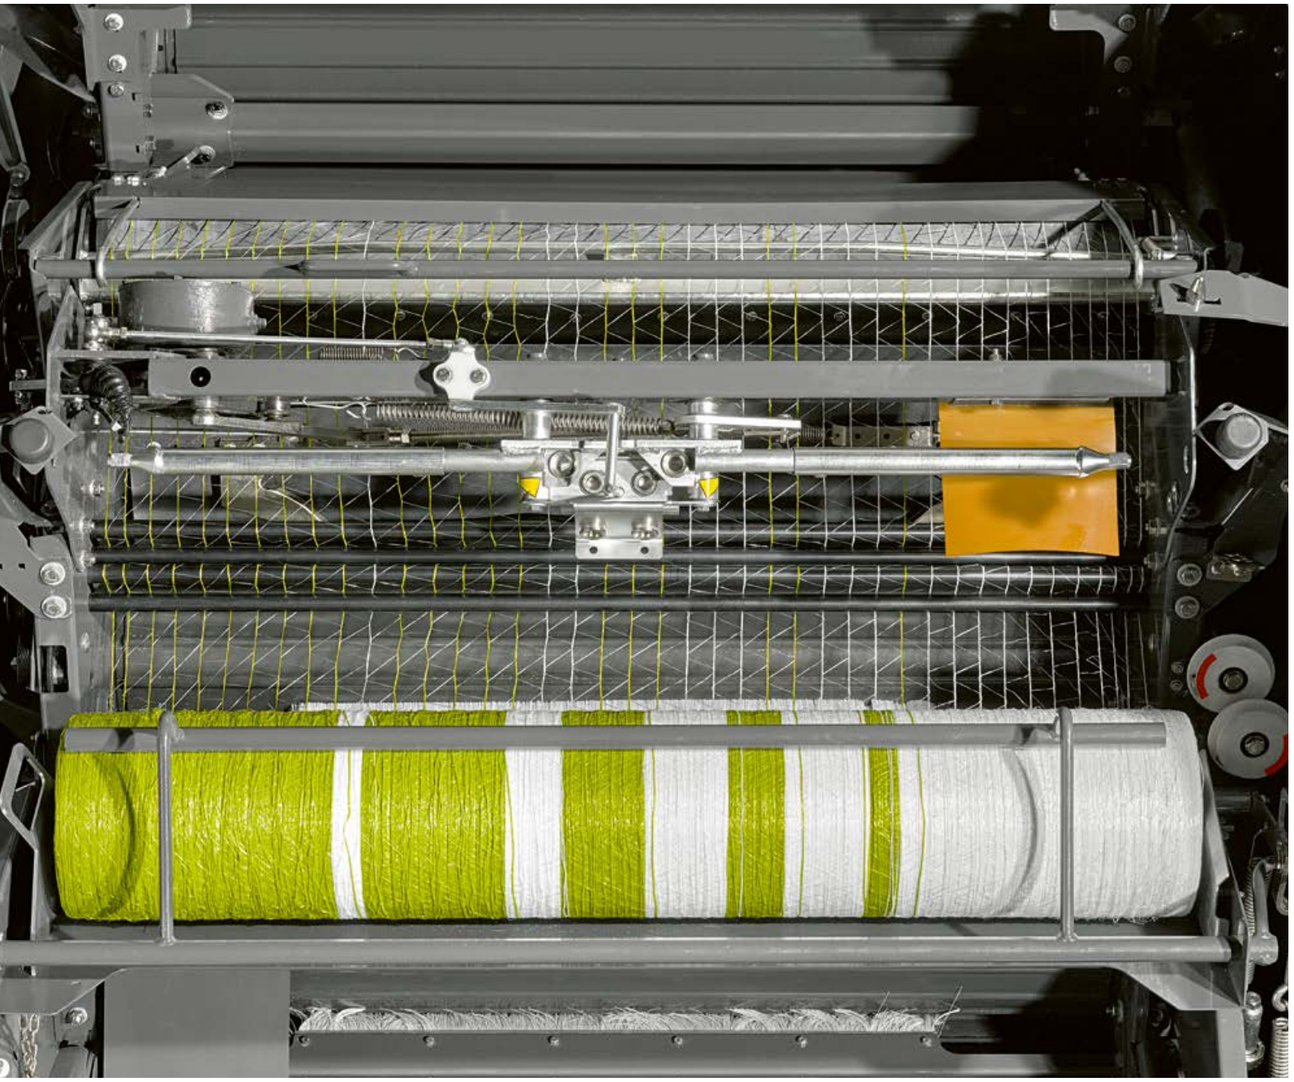

Trumpa apžvalga.

- Idealios formos ritiniai naudojant naująjį apvyniojimo tinklu būdą
- Jūsų pasirinkimas: apvyniojimas tinklu arba aprišimas špagatu
- Tiesioginis apvyniojimo sistemos stebėjimas

Ideali forma naudojant naująjį apvyniojimo tinklu būdą.

Tiek naudodami špagatą, tiek tinklą, galite būti tikri, kad ROLLANT 620 viską atliks gerai. Naujoji apvyniojimo tinklu sistema veikia patikimiau nei bet kada anksčiau ir taupo laiką – apvyniojimas yra visiškai automatinis ir trunka tik kelias sekundes. Buvo pakeista tinklo nukreipimo mechanizmo konstrukcija ir patobulintas tinklo stabdys. Kartu tai užtikrina gerą rišimą ir geresnę ritinio formą. Modernus tinklo apvyniojimo mechanizmas leidžia ritinį standžiai apvynioti tinklu visame jo plotyje, o taip pat tvirtai apvynioti ir kraštus.

Kitas pasirinkimas: aprišimas špagatu.

Galite rinktis rankinę arba automatinę rišimo špagatu pradžią. Pasiekus galutinį slėgį, automatinė sistema pradeda rišimo procesą. Operatorius apie tai informuojamas garsiniu signalu ir perspėjimo lempute.

Apvyniojimo ir aprišimo procesas visada gerai matomas.

Tiek pasirinkę apvyniojimą tinklu, tiek aprišimą špagatu, visada gerai matote proceso eigą. ROLLANT 620 preso apvyniojimo / aprišimo sistema yra tiesiogiai matoma net važiuojant, todėl nuolat esate informuoti apie atliekamos operacijos eigą.

Geras darbas gali būti dar geresnis. Ir patogesnis.

Mašinos valdymas.

Net ir tie, kuriems patinka jų darbas, tam tikru momentu nori viską mesti. Todėl, kasdien mes darome viską ką galime, kad galėtume jums padėti atliekant jūsų kasdienius darbus: su geromis idėjomis, tvirta technika ir pažangia technologija. Paprastas, patogus valdymas visada yra mūsų dėmesio centre.

OPERATOR:
valdymas mygtuko paspaudimu.

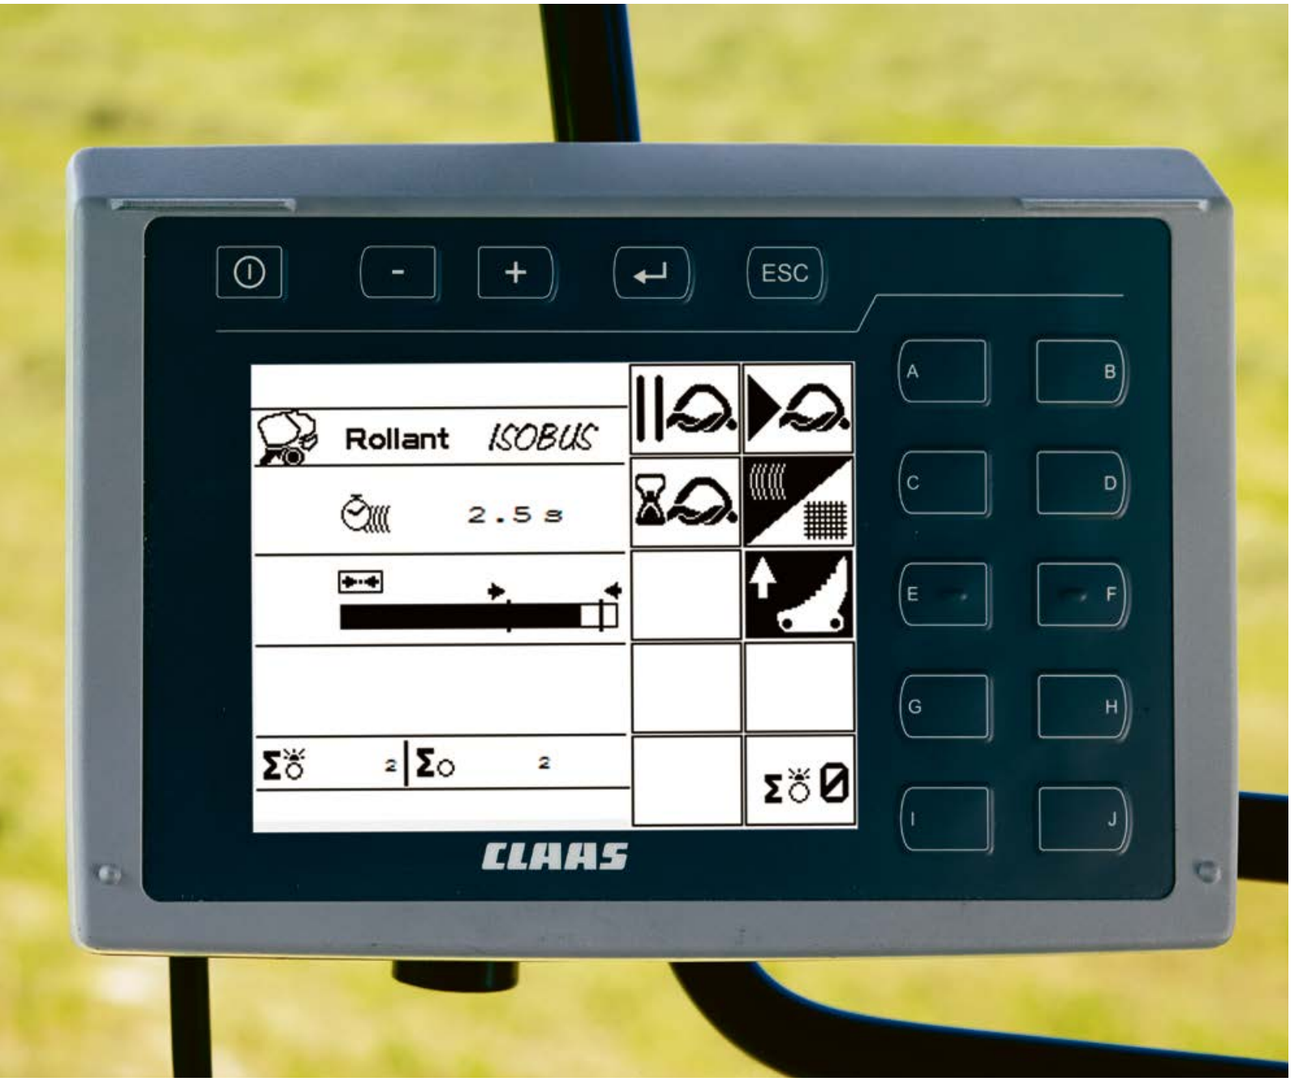

Trumpa apžvalga.

- OPERATOR su intuityvia valdymo koncepcija
- Visos funkcijos, vos tik pažvelgus
- Visi duomenys pasiekiami pirštų galiukais ir bet kuriuo metu.

Greitas reagavimas, patogus valdymas.

Neramiu derliaus nuėmimo laikotarpiu, kiekviena minutė gali būti gyvybiškai svarbi. Puiku, jei turite jums padedančią, patikimą techniką. Su naujojo OPERATOR greitojo pasirinkimo mygtukais pagrindines funkcijas galite valdyti patogiai, iš vairuotojo darbo vietos.

Pasirinkite apvyniojimą tinklu arba aprišimą špagatu, t. y. tinklą arba špagatą, ir nustatykite automatinio paleidimo funkciją. Taip pat turite galimybę procesą paleisti rankiniu būdu, pvz., baigiant rinkti sangrėbą.

Terminale esantis ritinių skaitiklis nuolat informuoja apie mašinos našumą. Keturi LED perspėja apie rišimo mechanizmo gedimus, todėl visada galite visiškai kontroliuoti savo ROLLANT darbą.

OPERATOR pateikia visą vaizdą.

- Automatinio rišimo mechanizmas
- Galima pasirinkti apvyniojimą tinklu arba aprišimą špagatu
- Rišimo slėgio rodymas
- Ritinių skaitiklis: ritinių skaičius per dieną ir bendras ritinių skaičius.
- Peilių įjungimas

Su OPERATOR visi duomenys greitai pasiekiami.

Besikeičiantys vairuotojai ir besikeičiančios derliaus dorojimo sąlygos derliaus nuėmimo laikotarpiais yra įprastas dalykas. Naudodami OPERATOR, prieš pradėdami darbą, jūs galite užprogramuoti presą atsižvelgdami į derliaus nuėmimo sąlygas. Jūs galite tiksliai kontroliuoti visus presavimo ir rišimo metu vykstančius procesus. Terminalas taip pat jums pateikia tikslią informaciją apie per dieną supresuotų ritinių skaičių, bendrą supresuotų ritinių skaičių ir bendrą darbo laiką.

ROLLANT	520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
OPERATOR terminalas	□	□	□	□	□

□ Galima – Negalima

Darbas be jokių prastovų. „CLAAS Service & Parts“.

Į jūsų reikalavimus atsižvelgta.

Mumis galite nedvejodami pasikliauti – prireikus visada esame pasirengę jums padėti. Nepriklausomai nuo vietos. Greitai. Patikimai. Jei reikia – ištisą parą. Visapusis sprendimas jūsų mechanizmams ir įmonei. Darbas be jokių prastovų.

ORIGINAL atsarginės dalys ir priedai.

Specialiai pritaikytos jūsų mašinai: tiksliai pagamintos detalės, aukštos kokybės vartojimo reikmenys ir naudingi priedai. Iš didelio produktų pasirinkimo, mes pasiūlysime tinkamą sprendimą, kad jūsų mašina būtų 100 % patikima. Kad viskas tinkamai veiktų.

Jūsų verslui: CLAAS FARM PARTS atsarginės dalys

CLAAS FARM PARTS siūlo vieną iš išsamiausių atsarginių dalių programų, nepriklausomai nuo markės ir sektoriaus, bet kokiam technikos taikymui jūsų ūkyje. Darbas be jokių prastovų.

Visada moderniai

CLAAS atstovavimo įmonės yra vienos efektyviausių žemės ūkio technologijų įmonių pasaulyje. Mūsų paslaugų komandos yra tinkamai kvalifikuotos ir aprūpintos visais svarbiausiais specialiais įrankiais bei diagnostikos sistemomis. CLAAS servisas pasižymi aukštos kokybės darbu, kuris atitinka visus jūsų lūkesčius, susijusius su kompetencija ir patikimumu. Padedame jums dirbti efektyviau.

Suplanuotas patikimumas.

Mūsų paslaugų produktai padeda jums padidinti mašinų patikimumą, sumažinti gedimų riziką ir pagrįsti savo skaičiavimus numatomomis sąnaudomis. CLAAS MAXI CARE siūlo planuojamą patikimumą jūsų mašinai. Darbas be jokių prastovų.

Iš Hamo pasiekiamas visas pasaulis.

Mūsų centrinis atsarginių dalių sandėlis pristato visas originalias dalis greitai ir patikimai visame pasaulyje. Vietinis CLAAS partneris gali pateikti tinkamą sprendimą per labai trumpą laiką, jums nuimant derlių ar užsiimant verslu. Darbas be jokių prastovų.

Problemų sprendimas nuotolinės diagnostikos būdu: CLAAS TELEMATICS

CLAAS TELEMATICS jūsų mašinai suteikia du svarbius privalumus: greitą CLAAS serviso technikų pagalbą bei ekonominę naudą jūsų darbe, kurią užtikrina bevielis tinklas. Mes galime išspręsti jūsų problemas vietoje - net kai jūs negalite pamatyti mūsų. Darbas be jokių prastovų.

CLAAS atsarginių dalių logistikos centre Hame, Vokietija, yra daugiau nei 155 000 skirtingų dalių atsargos, o sandėlių plotas yra daugiau kaip 100 000 m².

Užtikrintas greitis.

Važiuokite saugiai, stabdykite saugiai.

Stabdžių sistema užtikrina saugumą tiek ilgos kelionės metu, tiek pervažiuojant iš vieno lauko į kitą. Taip pat tada, kai darbui ant šlaitų norite naudoti mažesnį traktorių. Stabdžių sistema taip pat leidžia ROLLANT leistiną važiavimo greitį suderinti su jūsų traktoriaus charakteristikomis. Atsižvelgiant į reikalavimus skirtingose šalyse, CLAAS siūlo pneumatinę arba hidraulinę stabdžių sistemą. Abiejose sistemose sumontuotas lengvai valdomas stovėjimo stabdys.

Apsaugančios dirvožemį: didelės padangos.

Trijų skirtingų dydžių padangos užtikrina optimalų dirvožemio tausojimą ir sklandų važiavimą net ir drėgnomis sąlygomis.

11.5/80-15.3 8PR

15.0/55-17 10PR

19.0/45-17 10PR

ROLLANT		520 RC	520 RF	520 R	620 RC	620 RF
Prikabinimo įrenginys						
GTV greitis	aps./min.	540	540	540	540	540
Vienos dalies didelio pasukimo kampo kardaninis velenas su laisvosios eigos ir apsaugine mova		●	○	○	●	○
Vienos dalies didelio pasukimo kampo universalus kardaninis velenas su nukerpamojo varžto apsauga		●	●	●	●	●
Galios poreikis	AG	80	80	80	80	80
Rinktuvas						
Plotis	m	2,10	2,10	1,85	2,10	2,10
DIN užgriebio plotis	m	1,90	1,90	1,65	1,90	1,90
Vienakryptė hidraulinė jungtis, skirta rinktuvo ir peilių pakėlimui		●	–	–	●	–
Pirštų skaičius eilėje		32	32	28	32	32
Atstumas tarp pirštų	mm	70	70	70	70	70
Rinktuvo kopijavimo ratai		Nepasisukantys (pasisukantys ○)	Nepasisukantys (pasisukantys ○)	Nepasisukantys (pasisukantys ○)	Nepasisukantys (pasisukantys ○)	Nepasisukantys (pasisukantys ○)
Augalų masės tiekimas						
Aktyvus augalų masės tiekimas naudojant		ROTO CUT	ROTO FEED	Tiekimo rotorių	ROTO CUT	ROTO FEED
Peilių skaičius		14	–	–	7	–
Hidraulinė jungtis						
Vienakryptė hidraulinė jungtis rinktuvo pakėlimui		●	●	●	●	●
Dvikryptė hidraulinė jungtis galinio gaubto cilindrams		●	●	●	●	●
Presavimo kamera						
Presavimo volų skaičius		16	16	16	17	17
MAXIMUM PRESSURE SYSTEM II		○	○	–	–	–
Automatinis rišimas dvigubu špagatu		●	●	●	●	●
Apvyniojimas tinklu ROLLATEX		●	●	●	●	●
Špagato ričių skaičius špagato saugykloje		6	6	6	6	6
Tinklo rulonų skaičius		2	2	2	2	2
Reguliuojamas mašinos presavimo slėgis		●	●	●	●	●
Rampa ritiniui		○	○	○	○	○
Automatinis grandinės tepimas		●	●	●	●	●
Presavimo kameros matmenys						
Plotis	m	1,20	1,20	1,20	1,22	1,22
Skersmuo	m	1,25	1,25	1,25	1,50	1,50
Valdymas						
OPERATOR		●	●	●	●	●
Padangos						
11.5/80-15.3 8PR		●	●	●	●	●
15.0/55-17 10PR		○	○	○	○	○
19.0/45-17 10PR		○	○	○	○	○
Važiuoklės ašis		●	●	●	●	●
Pneumatiniai stabdžiai		○	○	○	○	○
Hidrauliniai stabdžiai		○	○	○	○	○
Aktyvių hidraulinių stabdžių sistema		○	○	○	○	○
Matmenys ir svoris						
Ilgis	m	4,70	4,70	4,70	5,08	5,08
Plotis	m	2,50	2,50	2,50	2,47	2,47
Aukštis	m	2,30	2,30	2,30	2,97	2,97
Svoris	kg	2990	2685	2685	3470	3250

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų klientų poreikius, dėl to gaminiai gali būti keičiami, be išankstinio įspėjimo. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir techniniai duomenys turi būti vertinami kaip apytiksliai ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečius techninius duomenis ir kainas, kreipkitės į artimiausią CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

● Standartinė įranga ○ Pasirenkama įranga – Negalima

Užtikrinti efektyvesnį **derliaus nuėmimą**.

UAB „Konekesko Lietuva“
Vilnius: Molėtų g. 13, Didžiosios Riešės k., LT-14262 Vilniaus r.
Kaunas: Verslo g. 9, Kumpių km., LT-54311 Kauno r.
Panevėžys: Kniaudiškių g. 149, LT-37157 Panevėžys
Šiauliai: Malavėnų g. 1, Ginkūnų k., LT-81494 Šiaulių r.
Klaipėda: Pramonės g. 8A, LT-94102 Klaipėda
El.paštas: info@kesko.lt
E-Parduotuvė: http://webshop.konekesko.lt
www.konekesko.lt

KONEKESKO

632019301019 PP LC 1219